
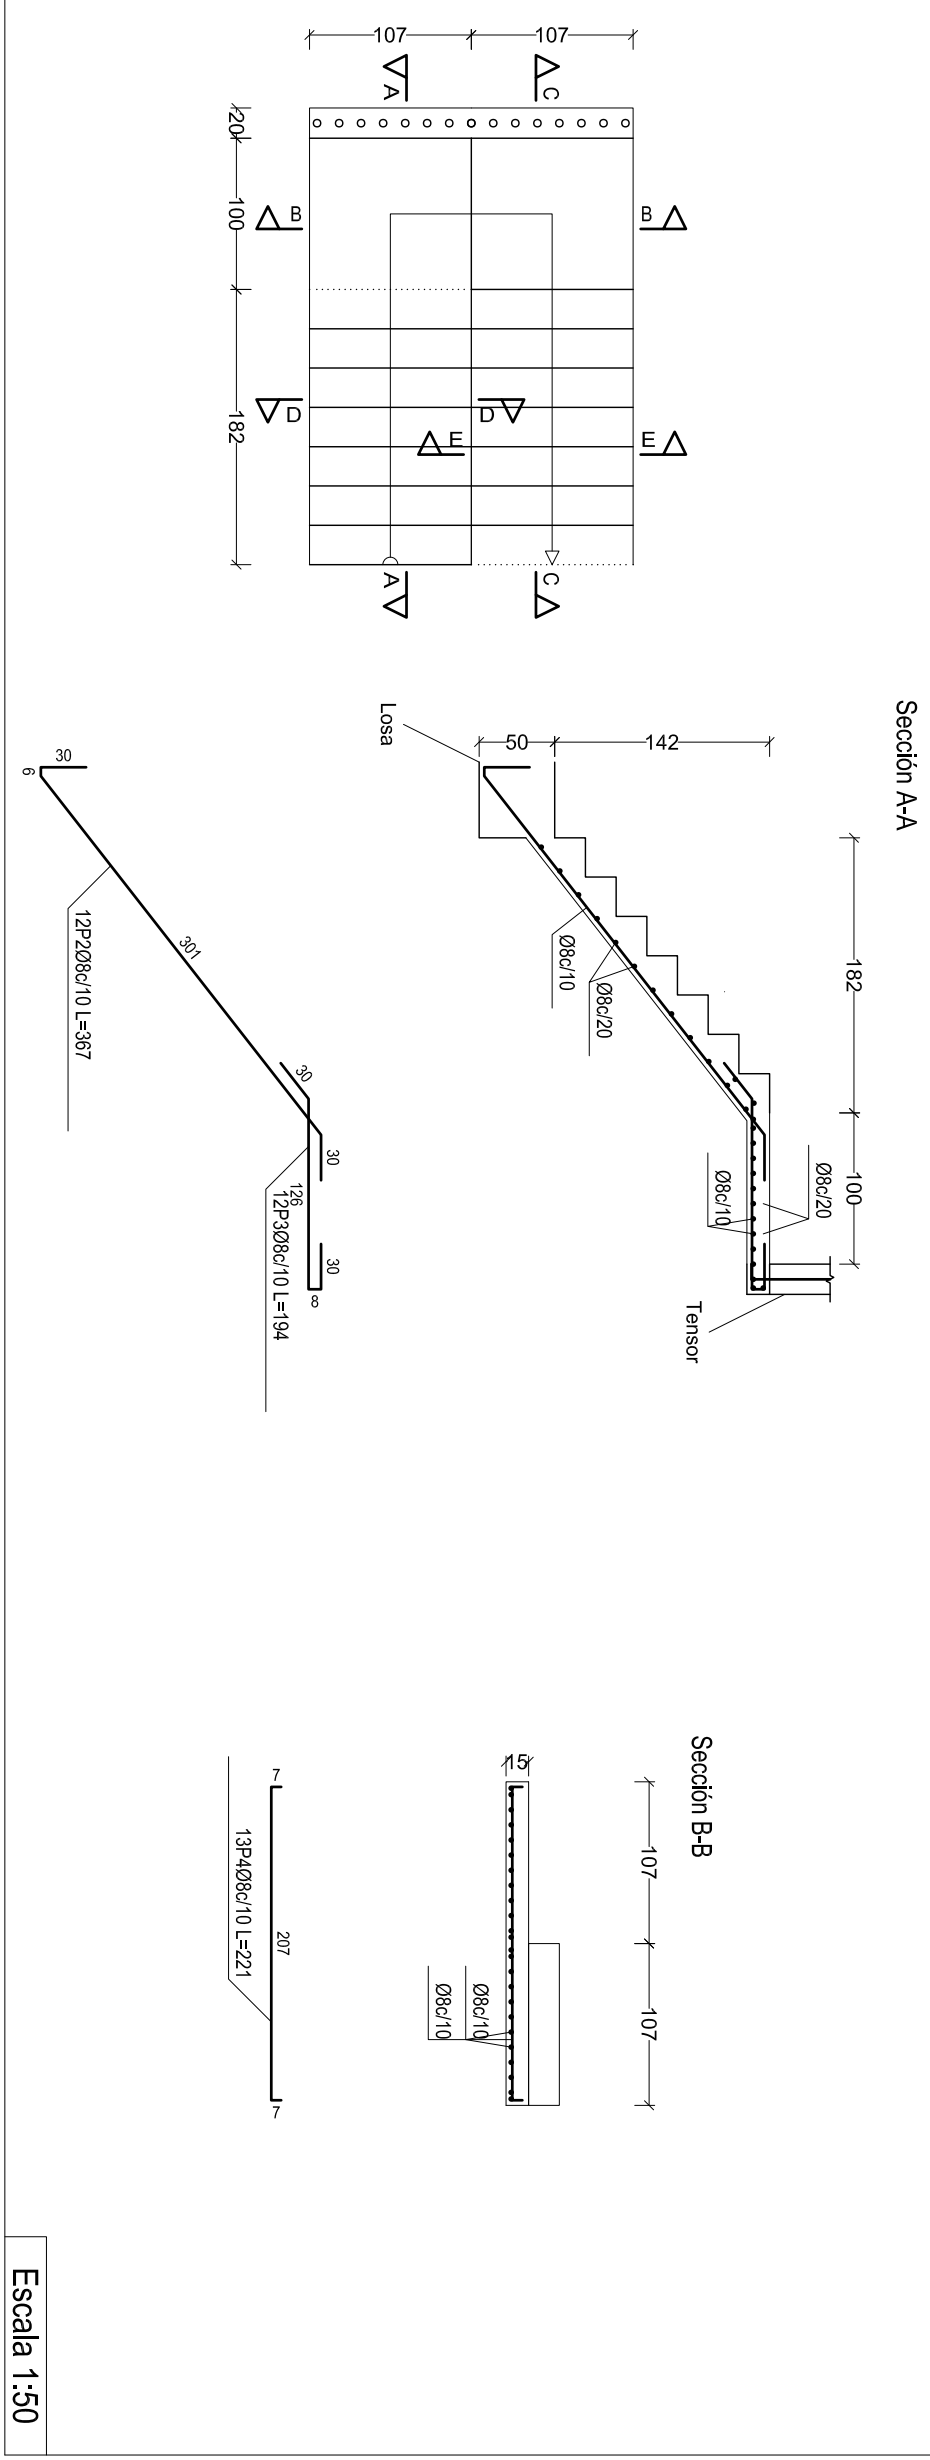


Elemento	Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	ADN-420 (kg)
ESC-02 -Tramo 2	2	Ø8	12	367	4404	17.4
	3	Ø8	12	194	2328	9.2
	4	Ø8	20	221	4420	17.5
	7	Ø8	12	233	2796	11.0
	8	Ø8	12	307	3684	14.5
	9	Ø8	52	114	5928	23.4

ESC02-TRAMO 2 - NIVEL 3.05 A 6.05

Tramo 1	
Archo	1,070 m
Esosor	0,15 m
Huella	0,280 m
Contrahuella	0,203 m
Densitel (que sale)	3,05 m
Nº de escalones	15
Planta final	NIVEL -3,05
Planta inicial	NIVEL 0,00
Peso propio	0,375 tm2
Pd (alardado)	0,200 tm2
(Homogonizado con la losa)	
Solado	0,100 tm2
Barandillas	0,050 tm
Sobregrage de uso	0,150 tm2
Hormigon	H-30
Acero	ADN 420
Rec. geométrico	3,0 cm

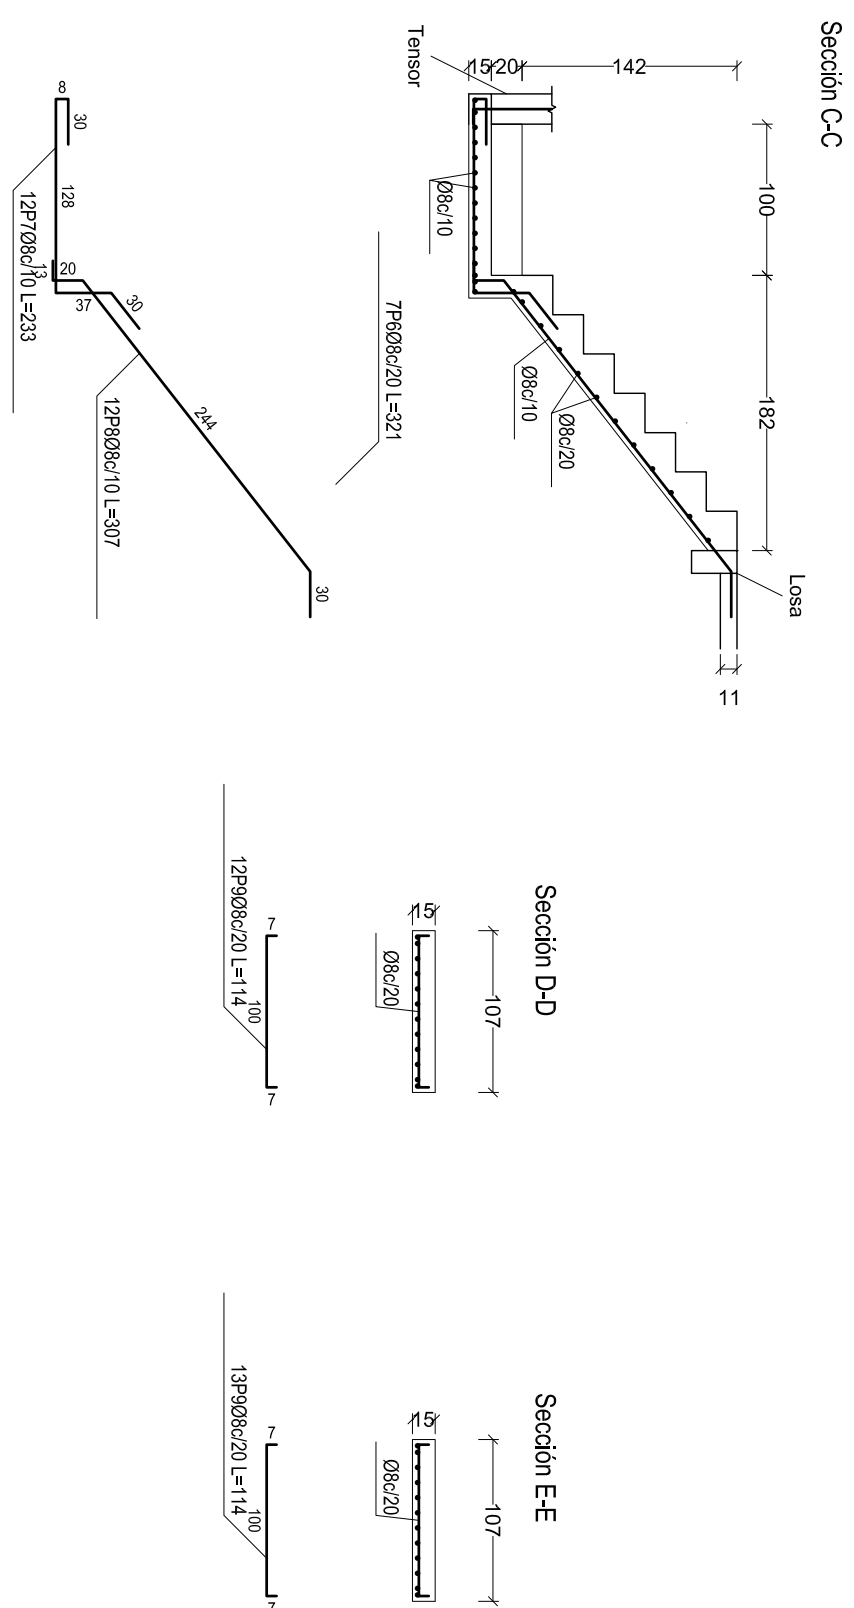

Resumen Acero Escalera 1	Long. total (m)	Peso+10% (kg)
ADN 420 Ø8	305.7	133

ESTRUCTURA ELECTRONORTE	REV.00
Ubicación: AV. DEL SEQUIDENTEMARIO Y COLOMBES	Número de plano:
Propietario: ELECTRONORTE	EST-43
DESCRIPCION: ARMADURA ESCALERAS	Escala: 1:50
Ing Jorge Tarantino	Fecha: MAYO/2023
Número de matrícula: 14.835 CPIC	

Elemento	Pos.	Diam.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	ADN420 (kg)
ESC-02 -Tramo 2	2	Ø8	12	367	4404	17.4
	3	Ø8	12	194	2328	9.2
	4	Ø8	20	221	4420	17.5
	7	Ø8	12	233	2796	11.0
	8	Ø8	12	307	3684	14.5
	9	Ø8	52	114	5928	23.4
				REV:00		
				Número de plomo:		
				EST-43		
				Escala		
				1:50		
				Fecha		
				MAYO/2023		