


ESC-01 NIVEL 0.00 A NIVEL 3.05

ESC-01	
Ancho	1,100 m
Espesor	0,15 m
Huella	0,280 m
Contrahuella	0,180 m
Desnivel que salva	3,06 m
Nº de escalones	17
Planta final	NIVEL +3.05
Planta inicial	NIVEL 0.00
Peso propio	0,375 tm2
Pedaneado	0,185 tm2
(Homologando con la losa)	
Solado	0,100 tm2
Barandillas	0,050 tm
Sobre carga de uso	0,200 tm2
Hormigón	H-30
Acero	ADN 420
Ref. geométrico	3,0 cm

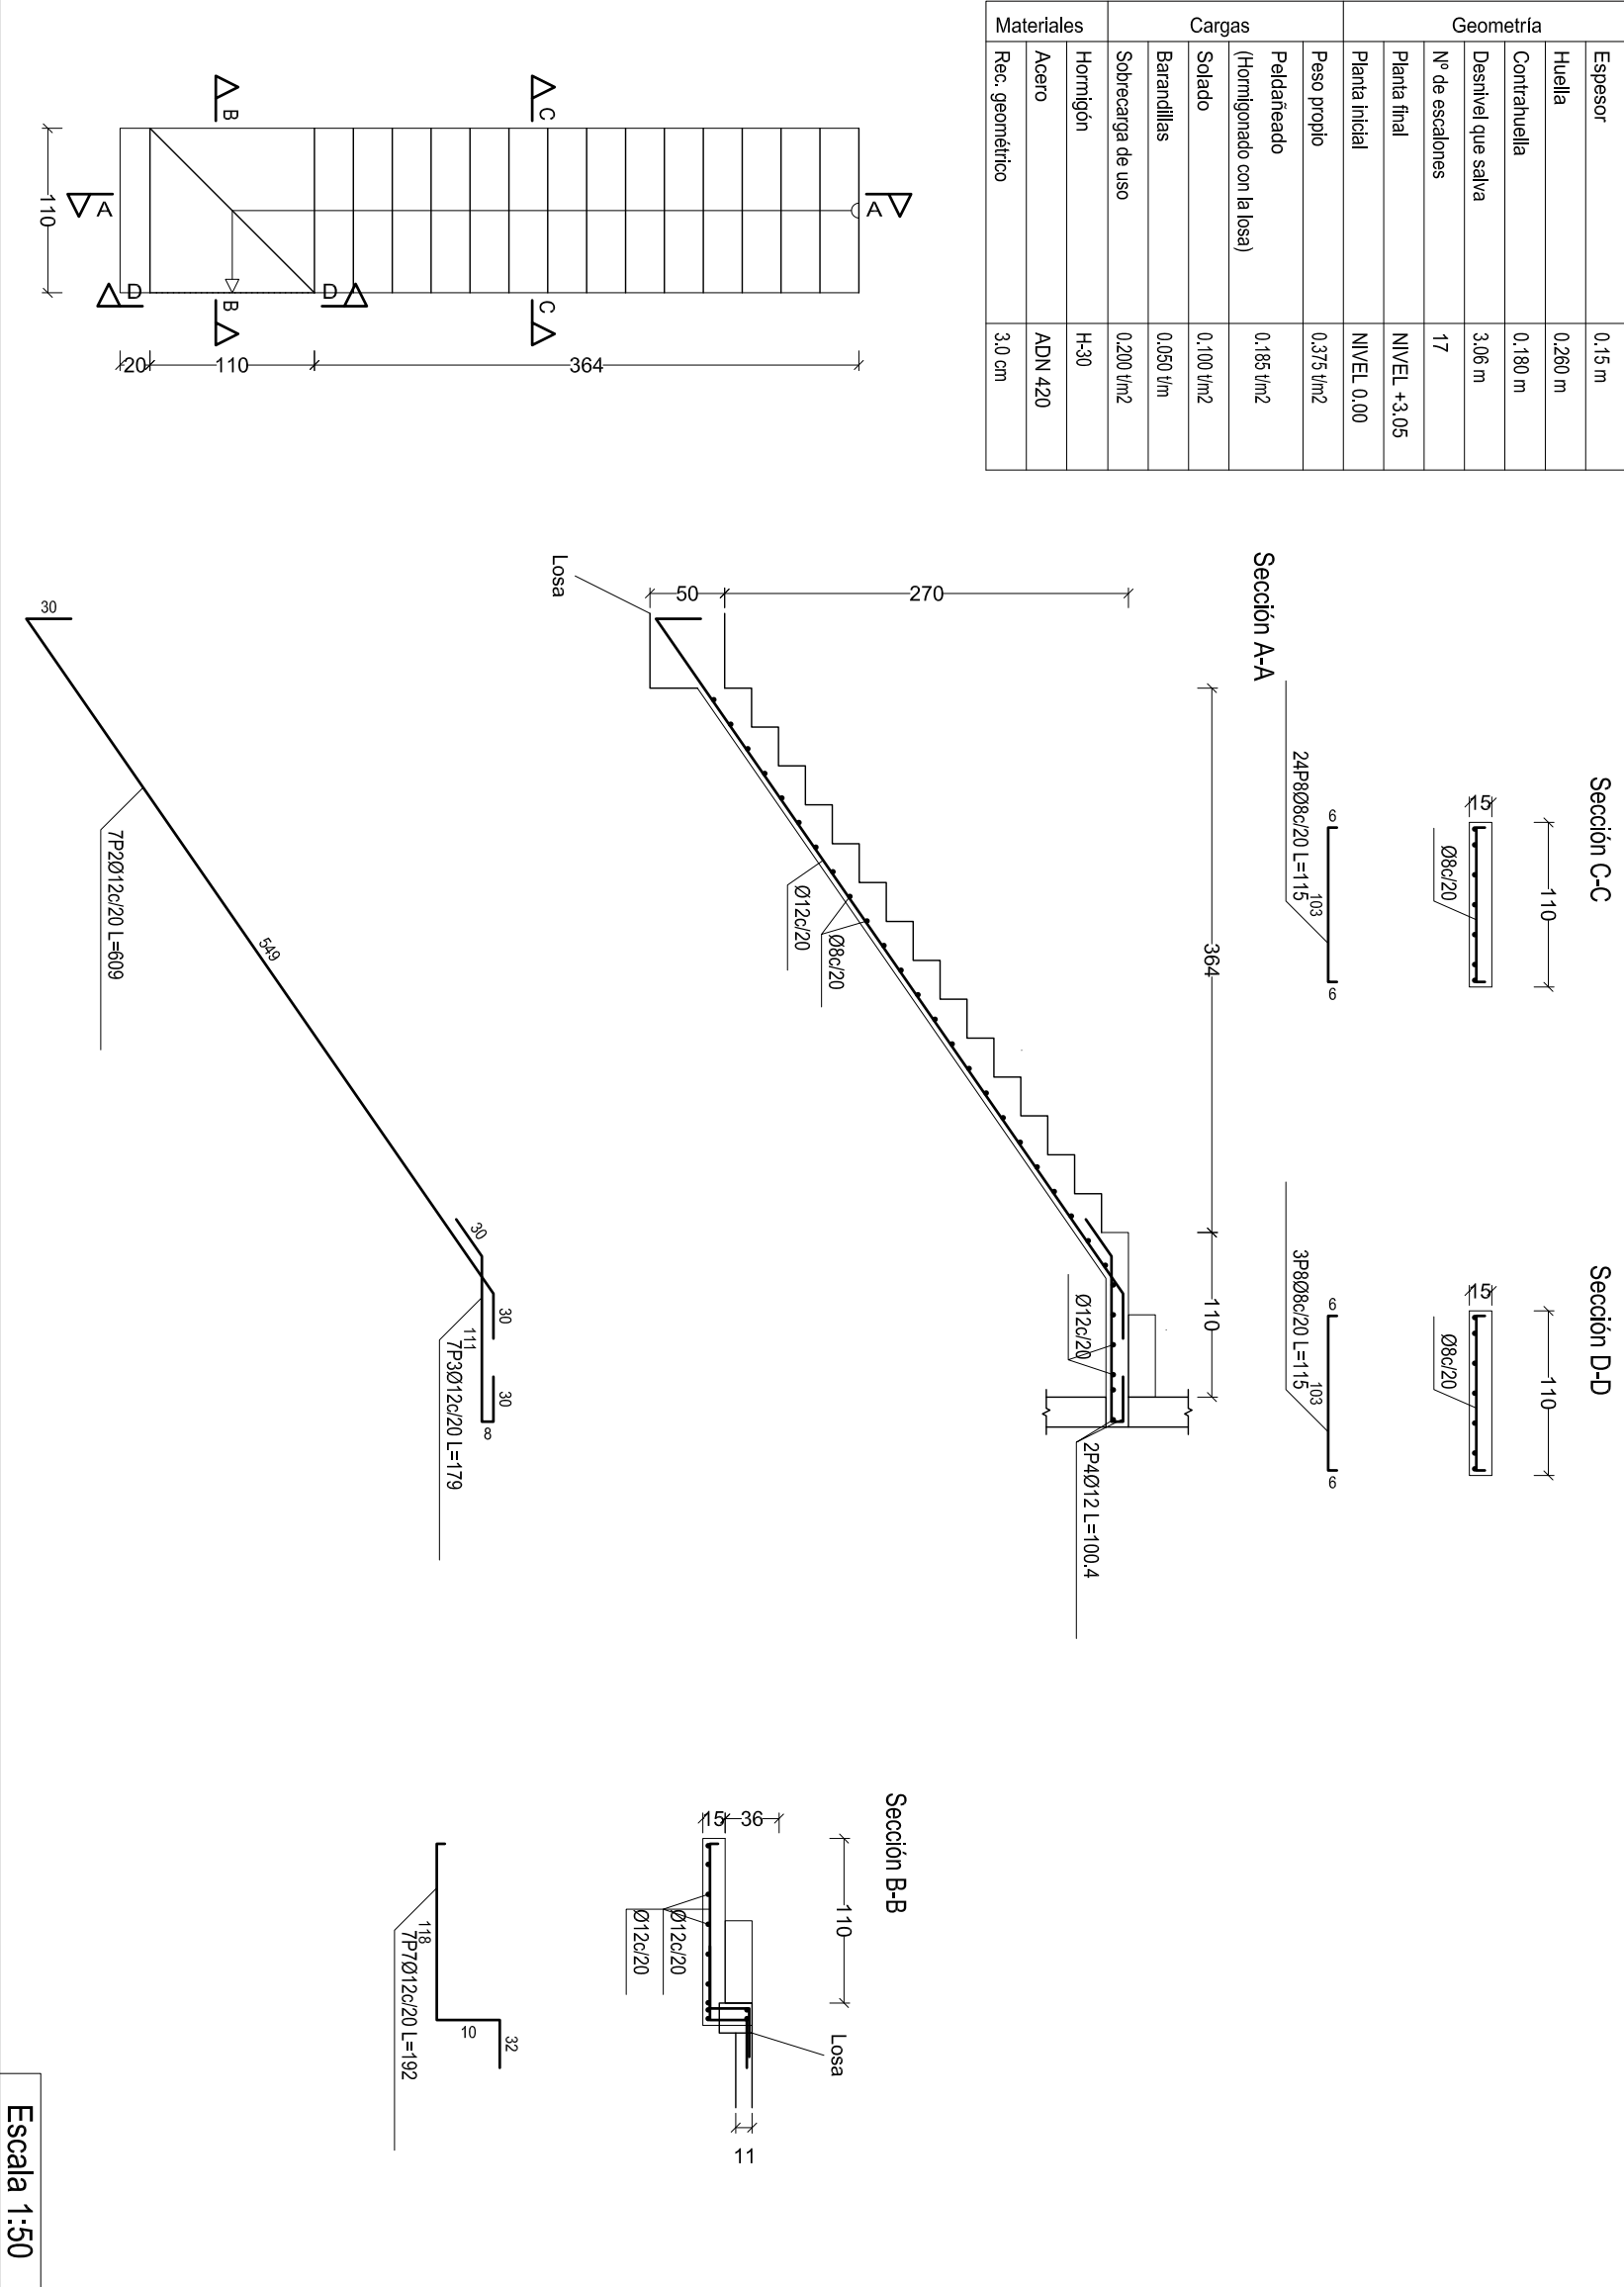

Resumen Acero Escalera 2	Long. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
ADN 420 Ø8	62,1	27	
Ø12	138,1	135	162

Elemento	Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	ADN 420 (kg)
ESC-01	2	Ø12	7	609	4263	37,8
	3	Ø12	7	179	1253	11,1
	7	Ø12	7	169	1183	11,9
	8	Ø8	54	115	6210	24,5

Estructura ELECTRONORTE	REV:00
Ubicación: AV. DEL SEQUEJENTENARIO Y COLOMBRES	Numero de plano:
Propietario: ELECTRONORTE	EST-44
DESPICE ARMADURA ESCALERAS	Escala: 1:50
Ting Jorge Tarantino	Fecha: MAYO/2023
Numero de matrícula: 14.685 CPIC	